FARBEN UND FOLIERUNG

- ✔ mehr als 60 Varianten von Farb- und Holzfolierungen – selbstverständlich farb- und lichtecht
- ✔ Metallicfarben mit unterschiedlichem Glanzgrad und Strukturverlauf

TECHNISCHE DATEN

Referenzgröße Fenster 1230 x 1480 mm
Referenzgröße Hebeschiebetüren 3000 x 2300 mm

Schüco LivIng 82

Fenster

U_g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U_f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U_w Fenster Isolierglas-Randverbund: warme Kante ψ (Psi) 0,038 DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
Schüco LivIng 82 AS (Anschlagdichtung)		
1,1	1,3	1,3
0,7 *	1,1	0,92
0,6 *	1,1	0,86
0,5 *	1,1	0,79
0,5 * warme Kante: ψ 0,03	1,1	0,77
Schüco LivIng 82 MD (Mitteldichtung)		
1,1	1,2	1,2
0,7 *	1,1	0,92
0,6 *	1,1	0,86
0,5 *	1,0	0,76
0,5 * warme Kante: ψ 0,03	1,0	0,74

LivIng Alu Inside

Fenster

U_g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U_f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U_w Fenster Isolierglas-Randverbund: warme Kante ψ (Psi) 0,038 DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
LivIng Alu Inside Standard (ohne Dämmkeile)		
0,7 *	0,91	0,86
0,5 *	0,91	0,73
LivIng Alu Inside HI (mit Dämmkeilen)		
0,7 *	0,83	0,84
0,5 *	0,81	0,69

CT 70

Fenster

U_g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U_f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U_w Fenster Isolierglas-Randverbund: warme Kante ψ (Psi) 0,038 DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
1,1	1,4	1,3
1,0	1,4	1,2
0,7 *	1,4	1,0
0,6 *	1,4	0,95

Hebeschiebetüren

U_g Verglasung DIN EN 673 , ΔT (15° C) (W/m²K)	U_f Rahmen Geprüft (W/m²K)	U_w Fenster Isolierglas-Randverbund: warme Kante ψ (Psi) 0,038 DIN EN ISO 10077-1 (W/m²K)
EasySlide		
1,1	1,8	1,4
0,7 *	1,8	1,1
LivIngSlide		
1,1	1,3	1,2
0,7 *	1,3	0,94
0,6 *	1,3	0,87
0,5 *	1,2	0,78

* Dreifachglas

SCHÜCO Partner

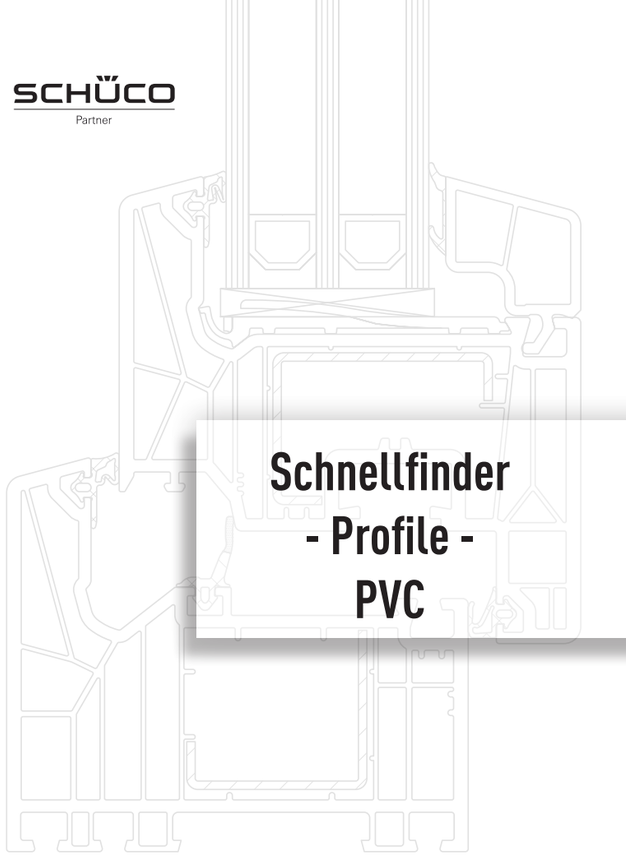

Schnellfinder - Profile - PVC

LIVING 82

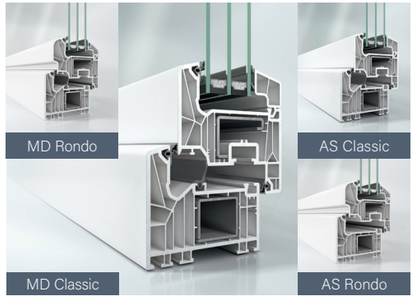

- ✔ 7-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✔ Blendrahmenbautiefe 82 mm
- ✔ Flügelvarianten Classic, Rondo
- ✔ Mittel- und Anschlagsdichtungssystem
- ✔ Dichtungsmaterial: EPDM-Kautschuk
  Profilfarbe weiß: Silbergrau RAL 7001
  Profilfarbe Dekor: Schwarz
- ✔ 2/3 Dichtungsebenen

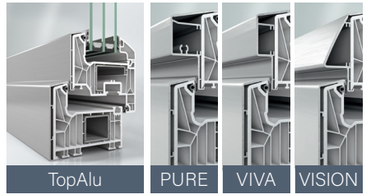

LIVING ALU INSIDE

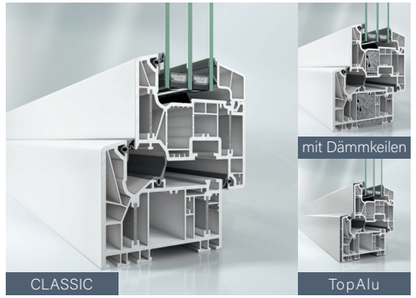

- ✔ 7-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✔ Blendrahmenbautiefe 82 mm
- ✔ Flügelvarianten Classic
- ✔ Mitteldichtungssystem
- ✔ Dichtungsmaterial: EPDM-Kautschuk
  Profilfarbe weiß: Silbergrau RAL 7001
  Profilfarbe Dekor: Schwarz
- ✔ 3 Dichtungsebenen

CT 70

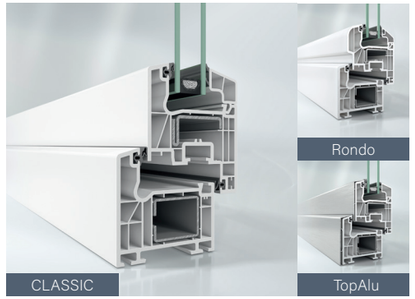

- ✔ 5-Kammer-Profilsystem Schüco
- ✔ Blendrahmenbautiefe 70 mm
- ✔ Flügelvarianten Classic, Rondo
- ✔ Anschlagsdichtung
- ✔ Dichtungsmaterial: EPDM-Kautschuk
  Profilfarbe weiß: Silbergrau RAL 7001
  Profilfarbe Dekor: Schwarz
- ✔ 2 Dichtungsebenen

LIVINGSLIDE

- ✔ 5-Kammer-Profilsystem Schüco LivIng 82
- ✔ Zargenbreite 63 mm, Zargentiefe 194 mm
- ✔ thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- ✔ Schwellenhöhe 48mm
- ✔ verdeckte Entwässerung der Flügel
- ✔ Beschlag Hautau Atrium HS 300
- ✔ Flügelgewichte bis 400 kg problemlos
- ✔ max. Verglasungsstärke 52 mm

EASYSLIDE



- ✔ 5-Kammer-Profilsystem Schüco CT 70
- ✔ Zargenbreite 60 mm, Zargentiefe 167 mm
- ✔ thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- ✔ Schwellenhöhe 46mm
- ✔ verdeckte Entwässerung der Flügel
- ✔ Beschlag Hautau Atrium HS 300
- ✔ max. Verglasungsstärke 36 mm